



Nazwa: Smart Plug
 Model: SP3
 Parametry: 230V AC, 50-60 Hz, 16A
 Importer: Foxytech Sp. z o.o.
 ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica

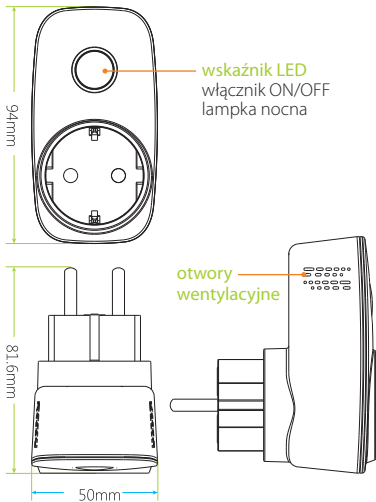

Wyprodukowano w Chinach dla Foxytech

wskaźnik LED
 włącznik ON/OFF
 lampka nocna

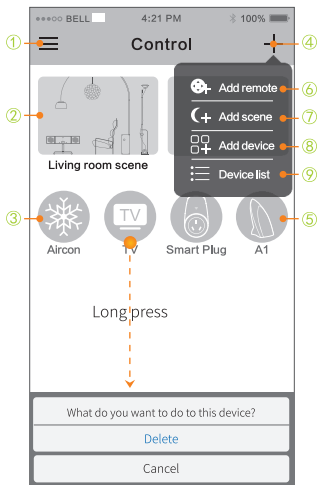

- ① Menu główne
- ② Ikony pomieszczeń
- ③ Skróty panelu zdalnego sterowania
- ④ Menu funkcyjne
- ⑤ Ikona urządzenia
- ⑥ Dotknij aby dodać panel pilota zdalnego sterowania;
- ⑦ Dotknij aby dodać pomieszczenie;
- ⑧ Dotknij aby dodać urządzenie
- ⑨ Dotknij aby zobaczyć dodane urządzenia

FAQs

❓ Jakie jest znaczenie każdego trybu wskaźnika diodowego LED?

Status LED	Funkcja
niebieska dioda miga wolno do momentu wyłączenia	konfiguracja powiodła się
niebieska dioda miga szybko	resetowanie
niebieska dioda świeci	zasilanie włączone
niebieska dioda nie świeci	zasilanie wyłączone
biała dioda świeci	nocna lampka jest włączona
biała dioda nie świeci	nocna lampka jest wyłączona

Dwukrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF włącza lub wyłącza nocną lampkę.

❓ Ile najwięcej zadań czasowych może być ustawionych na wtyczce inteligentnego programatora czasowego?

➡ Dostępne są 4 typy programatora, łącznie 26 zadań.

Uwaga:

- Nie łączyć wtyczek między sobą.
- Używaj tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Aby odłączyć napięcie wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.

Notatka:


- Ten produkt wspiera tylko WiFi 802.11 b/g/n (2.4G).
- Postępuj zgodnie z instrukcją aby ustawić swoje urządzenie. W przypadku jakichkolwiek kwestii, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub obsługą klienta.
- Specyfikacja może być zmieniona bez uprzedniego poinformowania.



Krok 1 Instalacja aplikacji

Metoda 1

Wyszukaj aplikację „e-Control” w sklepie Apple lub w sklepie Google, pobierz i zainstaluj aplikację „e-Control”.



Metoda 2

Zeskanuj kod QR z opakowania / instrukcja obsługi lub odwiedź stronę internetową www.smarthome24.pl na telefonie komórkowym by pobrać i zainstalować aplikację.



Krok 2 Przygotowanie

Podłącz urządzenie

Tryb konfiguracji
Wskaźnik diodowy LED miga szybko, 2-3 razy na sekundę.

Resetowanie urządzenia

Długie przytrzymanie przycisku ON/OFF (wskaźnik diodowy) przez więcej niż 6 sekund do momentu gdy dioda będzie migać szybko (2-3 razy na sekundę)



Połącz smartfon z siecią Wi-Fi



Otwórz aplikację e-Control



Krok 3 Konfiguracja




Jeśli konfiguracja się nie powiodła proszę zresetować urządzenie i przeprowadzić konfigurację jeszcze raz.

Powrót do „Resetowanie urządzenia”

Krok 4 Sposób użycia

Panel kontrolny urządzenia

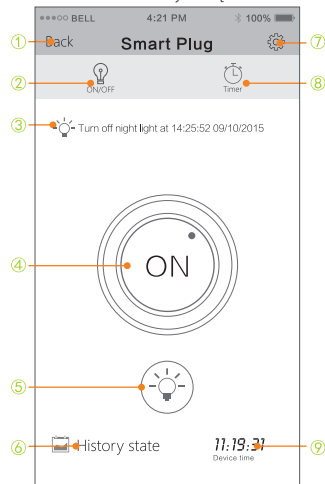

- 1 Powrót do strony sterowania
- 2 Sterowanie czasem
- 3 Stan programatora czasowego
- 4 Przycisk ON/OFF
- 5 Lampa nocna
- 6 Historia załączeń
- 7 Ustawienia urządzenia
- 8 Ustawienia programatora czasowego
- 9 Czas pracy urządzenia