


YGH 5233

Wielofunkcyjny budzik

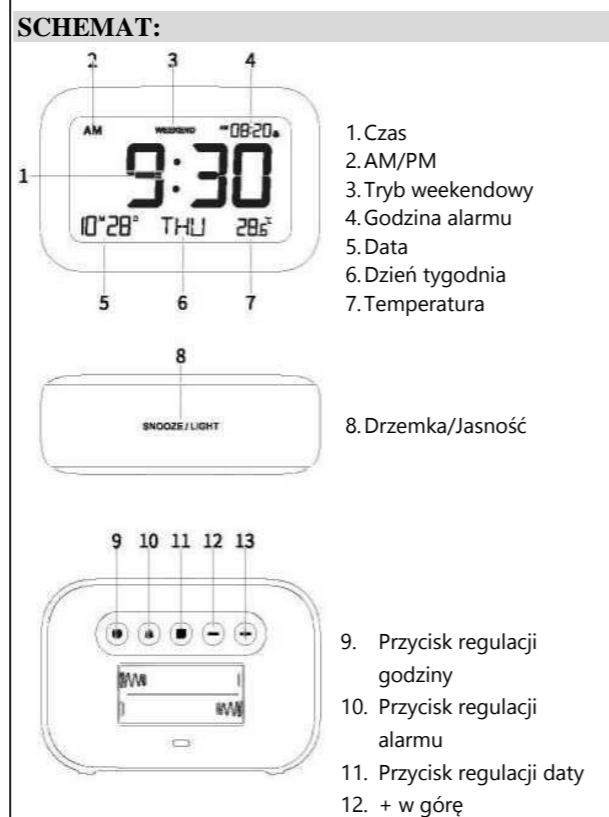

OMÓWIENIE:

Gratulujemy zakupu tego cyfrowego budzika. Jest to wielofunkcyjny budzik cyfrowy wyposażony w duży wyświetlacz cyfrowy, funkcję kalendarza, wyświetlania temperatury i trybu weekendowego. Zastosowanie przycisków ukrytych zapewnia prostotę i niepowtarzalny wygląd zewnętrzny. Ciesz się komfortowym i długim wybudzaniem z funkcją powtarzania drzemki i bardzo łatwym konfigurowaniem zegara.

WŁĄCZANIE ZEGARA:

1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu zegara.
2. Włóż 2 baterie AAA. Po uruchomieniu zegara usłyszysz sygnał dźwiękowy gotowości do pracy.



KONFIGUROWANIE GODZINY:

1. Wciśnij przycisk „●”. Wyświetlona wartość godziny zacznie migać, co umożliwi wprowadzenie ustawień czasu: wciśnij [+] lub [-], aby ustawić godzinę.

2. Naciśnij „●”, aby zapisać i wprowadzić ustawienia minut. Naciśnij [+] lub [-], aby ustawić minuty i naciśnij „●”, aby zapisać.

Uwaga: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby szybko zmniejszyć wyświetlaną wartość.

3. Po wejściu do trybu wyświetlania godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk „●”, aby zmienić format wyświetlania czasu między 12H i 24H. W przypadku wybrania formatu 12-godzinnego (12H), w godzinach porannych na ekranie wyświetli się symbol AM, natomiast w godzinach popołudniowych symbol PM.



USTAWIENIE TRYBU ALARMU/GŁOŚNOŚCI/WEKENDOWEGO:

1 Ustawienia alarmu

Wciśnij przycisk „●”, aby wprowadzić ustawienia alarmu. Wyświetlony w prawym górnym ekranu godzina alarmu zacznie migać. Naciśnij [+] lub [-], aby ustawić godzinę. Naciśnij „●”, aby zapisać i wprowadzić ustawienia minut. Naciśnij [+] lub [-], aby zmienić ustawienia minut.

Uwaga: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby szybko zmniejszyć wyświetlaną wartość.

2 Ustawienie głośności alarmu

Wciśnij „●”, aby zapisać i wprowadzić ustawienia głośności alarmu – symbol „L01” lub „L02” zacznie migać. Wciśnij [+] lub [-], aby wybrać poziom L01 lub L02. Urządzenie wygeneruje odpowiedni sygnał dźwiękowy.

3 Ustawienie wyłączenia budzika

Wcisnąć „●”, aby zapisać i wprowadzić wybór trybu włączania/wyłączenia alarmu. Na ekranie zacznie migać komunikat „On” lub „Off”. Wciśnij przycisk [+] lub [-], aby wybrać odpowiedni tryb.

Uwaga: Alarm jest fabrycznie ustawiony na tryb włączenia („ON”) i godzinę 12:00 (a.m.). Na ekranie wyświetli się ikona „●”.

1 Ustawienie trybu weekendowego

Naciśnij „●”, aby zapisać i wprowadzić wybór włączenia/wyłączenia (ON/OFF) trybu weekendowego. Naciśnij [+] lub [-], aby wybrać opcję włączenia lub wyłączenia trybu weekendowego. Naciśnij „●”, aby zapisać. Inny sposób ustawienia trybu weekendowego. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „●”, aby włączyć lub wyłączyć tryb weekendowy. Gdy na ekranie wyświetli się komunikat „Weekend”, oznacza to włączenie trybu weekendowego – w dni weekendowe alarm jest nieaktywny.



USTAWIENIE DATY:

1. Naciśnij przycisk „■”. Wyświetlony rok 2019 zacznie migać, co umożliwi wprowadzenie ustawień daty rocznej. Naciśnij [+] / [-], aby wybrać rok, a potem naciśnij „■”, aby zapisać i wprowadzić ustawienia miesiąca. Naciśnij [+] / [-], aby wybrać miesiąc, naciśnij „■”, aby zapisać wprowadzone ustawienia daty. Na koniec wciśnij [+] / [-], aby wybrać datę i naciśnij „■”, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: Wyświetlony na ekranie dzień tygodnia będzie się zmieniał automatycznie.

Uwaga: 1. Data domyślna: 2019.1.1.
2. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, ustawienia zostaną potwierdzone automatycznie, a ekran powróci do formatu wyświetlania czasu.

FUNKCJA ALARMOWA:

1. Po włączeniu alarmu na ekranie wyświetli się ikona i godzina alarmu. Po uruchomieniu alarmu wyświetlona ikona i godzina alarmu zaczną migać. Jeżeli użytkownik nie podejmie żadnego działania, alarm będzie działał w następujący sposób: trzykrotnie powtórzy się cykl uruchomienia na 3 minuty i przerwy na 7 minut.

2. Brzęczyk alarmowy uruchamia się na 3 minuty w następujący sposób:

- a. 0-10 sekund, dwa sygnały/sekundę
- b. 20-30 sekund, trzy sygnały/sekundę
- c. Po 30 sekundach przechodzi na sygnał ciągły

3. Po aktywacji alarmu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „SNOOZE / LIGHT” na górze zegara, aby wyłączyć alarm. W tym samym momencie rozlegnie się dźwięk alarmowy!

FUNKCJA DRZEMKI (Domyślny czas drzemki: 9 minut).

1. Gdy alarm zostanie uruchomiony, ikona alarmu i czas alarmu będą migać. Naciśnij „SNOOZE / LIGHT”, aby tymczasowo wstrzymać alarm, ikona i godzina alarmu zaczną migać, a po 9 minutach alarm włączy się ponownie.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SNOOZE / LIGHT” przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję drzemki. Ikona i czas alarmu przestaną migać. Alarm nie włączy się ponownie po upływie 9 minut.

FUNKCJA PODŚWIETLENIA

Naciśnij „SNOOZE / LIGHT”, aby uruchomić podświetlenie. Podświetlenie wyłączy się 5 sekund później.

STOPNIE CELSJUSZA I FAHRENHEITA (°C/°F):

Naciśnij „+”, aby zmienić wyświetlanie w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita (°C/°F).

Uwaga: Gdy temperatura spadnie poniżej -9,9 stopnia, na ekranie wyświetli się „LLL”. Jeżeli temperatura przekroczy 50 stopni, wyświetli się „HH.H”.

UWAGA:

1. Urządzenie powróci do trybu wyświetlania czasu, jeśli w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia konfiguracji godziny, alarmu lub daty.
2. Nie wystawiaj zegara na działanie silnych promieni słonecznych.

USTAWIENIA FABRYCZNE:

Domyślny format czasu: 12 h
Domyślny czas: 12:00 (a.m.)
Domyślna godzina alarmu: 12:00 (a.m.)
Domyślny dźwięk/poziom alarmu: wł./L01 (wysoki poziom głośności)
Domyślna temperatura: Stopnie Celsjusza (°C)
Domyślna data: 2019.1.1.
Domyślny tryb weekendowy: WEEKEND wł.

DANE TECHNICZNE:

Błąd wskazywania czasu	±30 sekund/miesiące	Moc	2 x baterii AAA/1,5 V (brak w zestawie)
Głośność alarmu	Regulowana L01: 85 dB L02: 70 dB	Kolor urządzenia	biały
Ciężar urządzenia	167 g	Wymiary urządzenia	110 x 41 x 74 mm
Domyślna ilość stopni Celsjusza	Zakres: -9,9 do 50°C	Błąd wartości w stopniach Celsjusza/Fahrenheita	±1°C